

CANDY

ماشین لباسشویی
تمام اتوماتیک



دفترچه راهنمای فارسی

خواهشمند است قبل از استفاده از این دستگاه
دفترچه راهنمای را به دقت مطالعه نمایید

لطفاً این دفترچه را جهت استفاده صحیح و ایمن و همچنین نگهداری بهتر دستگاهتان، با دقت مطالعه فرمائید.

پس از خواندن کامل این دفترچه راهنمای ماشین لباسشویی تان استفاده کنید. توصیه میشود از این دفترچه برای استفاده در آینده به خوبی نگهداری کنید.

هر محصول با یک کد پانزده رقمی خاص شناسابی میشود که به آن شماره سریال دستگاه گفته می شود و بروی برچسب نمایان است. این کد را میتوان پشت ماشین لباسشویی پیدا کرد. که این کد مخصوص ماشین لباسشویی شماست، برای ثبت نام‌گارانتی یا زمانیکه با مرکز خدمات پس از فروش تماس میگیرید به این کد نیاز خواهید داشت.



شرایط زیست محیطی

این علامت نشان میدهد این محصول نباید با دیگر ضایعات خانگی دور ریخته شود. برای اجتناب از آسیب رسانی احتمالی به محیط زیست و یا انسان، مسئولانه آن را بازیافت نمایید تا منابع ارزشمند قابل بازیافت را ارتقاء بخشید . برای بازگرداندن محصول استفاده شده، لطفاً از سیستم بازگرداندن محصولات بازیافت استفاده کنید و یا با مرکز فروش تماس حاصل فرمایید. آنها میتوانند این محصول را برای بازیافتنی سالم و ایمن برای محیط زیست از شما دریافت کنند.

صفحه

فهرست

۲	قوانين ایمنی کلی
۳	نصب و راه اندازی
۵	توصیه های کاربردی
۶	مراقبت و تمیز کاری
۷	راهنمای استفاده سریع
۸	کنترل پنل و برنامه ها
۱۸	جدول برنامه شستشو
۲۳	جدول رفع نقص و وارن�ی

۱. قوانین ایمنی کلی

- این دستگاه برای مصارف خانگی می‌باشد.

اگر دستگاه غیر از موارد بالا مورد استفاده قرار گیرد ممکن است باعث کاهش عمر آن شود و حتی شامل گارانتی نمی‌باشد.

۱. این وسیله برای استفاده (از جمله کودکان) با کم توانی جسمی، حسی یا ذهنی یا افراد بی تجربه و ناآگاه در نظر گرفته نشده است. مگر اینکه نظارت بر این افراد یا ارائه دستورالعمل استفاده از وسیله، توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد.

۲. توصیه می‌شود کودکان تحت و سرپرستی باشند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی‌کنند. جهت جلوگیری از شوک الکتریکی از اتصال سیم ارت منزل خودتان به زمین مطمئن شوید.
۳. اگر کابل تغذیه صدمه بیند برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا نمایندگی مجاز یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض گردد.

• اگر شیلنگ آب دستگاه خراب شد از شیلنگ کهنه استفاده نکنید.

• فشار آب باید بین $0.8 - 0.05 \text{ Mpa}$ باشد.

• زمانی که دستگاه روی زمین بر روی فرش یا موکت گذاشته می‌شود، دقت داشته باشید که منافذ زیر لباسشویی که جهت تهویه هستند، مسدود نشود.

• بعد از نصب پریز سیم برق باید قابل دسترس باشد.

• حداقل ظرفیت لباس قابل شستشو بستگی به برنامه مورد استفاده دارد(طفقاً صفحه کنترل پنل را ببینید).

• برای بدست آوردن اطلاعات فنی بیشتر به وسایت ما مراجعه کنید.

توصیه‌های ایمنی

• قبل از تمیز کردن یا سرویس کاری ماشین لباسشویی آنرا از پریز برق بکشید و شیر ورودی آب را ببندید.

• این دستگاه می‌بایست به سیم ارت متصل گردد در غیر اینصورت از یک کارشناس فنی کمک بگیرید.

• از آداپتور و رابط‌های چندگانه برقی برای لباسشویی استفاده ننمایید.

• مطمئن شوید که آب داخل ماشین لباسشویی تخلیه شده است، سپس در آنرا باز کنید.


مشدار: ممکن است در طول برنامه شستشو درجه حرارت آب بالا رود

• ماشین لباسشویی را زیر باران و تابش مستقیم آفتاب یا هر گونه عناصر طبیعی قرار ندهید. از قرار دادن در محیط‌هایی که امکان بخ زدگی دستگاه وجود دارد خودداری کنید.

• برای جابجایی دستگاه هرگز از ولوم کنترل پنل، درب کشویی و درب لباسشویی به عنوان دستگیره استفاده نکنید.

- در زمانی که دستگاه دچار مشکلی شده، ماشین لباسشویی را از برق بکشد و شیر ورودی آب را قطع کنید و از دستکاری ماشین لباسشویی خودداری کنید. بالافاصله با خدمات پس از فروش تماس بگیرید و فقط از قطعات یادکار استفاده کنید، توجه نکردن به مسائل ایمنی مطرح شده در این دفترچه ممکن است باعث خرابی دستگاه شما گردد.
- بر روی محصول ما تأیید میکنیم که این محصول مطابق ایمنی اروپا و الزامات زیست محیطی ساخته شده است. **CE**

۲. نصب و راه اندازی

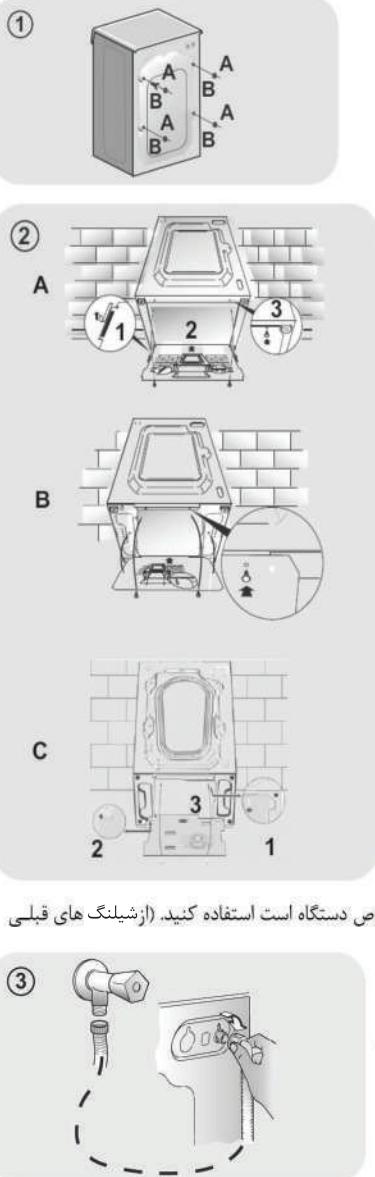

- سیم برق را از پشت ماشین لباسشویی آزاد کنید.
- ۲ یا ۴ عدد پیچ و واشر تخت حمل و نقل(A) را از پشت ماشین لباسشویی باز کنید.

- اگر ماشین لباسشویی توکار است، ۳ یا ۴ عدد پیچ و واشر تخت حمل و نقل (A) را از پشت ماشین لباسشویی باز کنید.
- در طول باز کردن این پیچ ها ممکن است آنها داخل ماشین لباسشویی بیفتند، با تکان دادن پشت دستگاه پیچ خارج خواهد شد.

- با استفاده از دریوش های ارائه شده (B) محل پیچ ها را پوشانید.
- هشدار: وسایل بسته بندی را از دسترس کودکان دور نگهدارید.
- بعد از باز کردن کارتون، صفحه پلاستیکی محکمی که روی وسیله گذاشته شده است، مطابق شکل ۲، زیر ماشین لباسشویی نصب کنید.


(به ترتیب C, B, A)

اتصالات آب

- طبق شکل ۳، شیلنگ آب را شیر آب وصل کنید. صرفاً از شیلنگ که مخصوص دستگاه استفاده کنید. (از شیلنگ های قبلی استفاده نکنید)
- بعضی از مدلها ممکن است شامل یکی یا بیشتر از یکی از اجزاء زیر باشند. در صورت وجود یک ورودی آب، شیلنگ ورودی را به شیر آب سرد وصل نمایید.

• سرد و گرم (شکل ۴)


(۴)



- تنظیم اتصالات اصلی آب به شیر آب سرد و گرم برای صرفه جویی بیشتر

در انرژی است. بدین منظور شیلنگ طوسی رنگ را به آب سرد و شیلنگ قرمز رنگ را به آب گرم متصل نمایید. در نظر داشته باشد اگر در منزل شما تنها مکان اتصال به شیر آب سرد وجود دارد بعضی از برنامه ها با کمی تأخیر فعال می شوند.

• قطع آب-آکوا استاپ (شکل ۵) (جزء لوازم جانبی دستگاه نمیباشد)




- این قطعه برای جلوگیری از نشت آب در صورت خرابی شیلنگ و روید آب نظر گرفته شده است. در صورت بروز خرابی شیلنگ علامت قرمزی روی قطعه نمایان خواهد شد (علامت A) که در این صورت بایستی شیلنگ تعویض گردد. برای باز کردن این مهره علامت Rا فشار دهید.

• محافظ آب- فراهم کردن شلنگ با محافظ (شکل ۶)

- اگر شیلنگ اصلی آب نشستی داشته باشد ، لایه بی رنگ روی شیلنگ آب نشت داده شده را در خود نگه میدارد ، زمانی که برنامه شستشو پایان یافته، با خدمات پس از فروش تماس بگیرید تا شیلنگ را تعویض کنند.

(۷)



تنظیمات


- لباسشویی بایستی نزدیک دیوار نصب شود ، بررسی کنید اتصالات

لباسشویی مطابق تصویر ذیل و بدون پیچ خوردگی انجام شده باشد.


شیلنگ تخلیه باید به لوله آب مناسبی با ارتفاع ۵۰ تا ۸۵ سانتی متر از

سطح زمین و با استفاده از لوله با انحنای رو به بالا وصل شود، تا آب داخل

ماشین برنگردد.(شکل ۷)



(۸)



- از پایه ها برای تراز کردن لباسشویی استفاده نمایید.(شکل ۸)

- پیچ یا یه را در جهت عقره های ساعت بچرخانید تا بتوانید آنرا تنظیم کنید.

- پایه زیرین را به سمت بالا یا پائین بچرخانید

- پیچ یا یه را خلاف جهت عقره های ساعت بچرخانید تا ثابت شوند

دوخانه ماشین لباسشویی را به پریز بزنید.

هشدار: در صورت نیاز به تعویض کابل برق با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

کشوبی جاپو دری

جاپو دری شامل ۳ قسمت می باشد. (شکل ۹)



• قسمت ۱: برای ریختن پودر در مرحله پیش شستشو

• قسمت "ب": برای ریختن مایع نرم کننده و افزودنی های خاص کاربرد دارد.


هشدار: فقط از مواد مایع استفاده کنید، ماشین لباسشویی طوری تنظیم شده است که در هر مراحل آخر آبکشی دوز معینی از مواد را به البسه اضافه میکند.

قسمت ۲: برای ریختن پودر برای شستشوی اصلی استفاده می شود.

برخی از مدل های لباسشویی شامل یک محفظه پودر مایع می باشد. در زمان استفاده از پودر مایع حتماً آن را در این محفظه بروزید تا مستقیماً وارد درام لباسشویی گردید.

از این محفظه در زمان مصرف محلول های سفید کننده زمانیکه فقط برنامه آبکشی را انتخاب کرده باشید می توان استفاده کرد.

(10)



۳. توصیه های کاربردی:

شستشوی البسه مختلف

هشدار: زمانی که لباس ها را در ماشین لباسشویی میریزید، مطمئن شوید که :

- هر گونه شی فلزی از جمله گیره سر، اتصالات فلزی لباس و یا سکه همراه لباسهای شستنی نباشد.

- دکمه لباسها را بیندید، زیپ آنها را بالا پکشد، گره ربان ها را باز کنید.

- گیره پرده ها را باز کنید.

- لیل شستشو لباس ها را به دقت بخوانید.

- برای از بین بردن لک های ماندگار، از مواد شستشو خاص استفاده کنید.

- برای شستشوی البسه پشمی مطمئن شوید که در لیل آنها اشاره شده که امکان شستشوی آنها داخل ماشین وجود دارد.

تمیز کردن لاستیک دور درب و شیشه:

پس از هر بار شستشو می بایست با دستمال خشک لاستیک دور درب و شیشه درب تمیز و خشک گردد تا از ایجاد بوی نامطبوع و رشد قارچ در لاستیک دور درب جلوگیری شود.

- در حین ریختن لباس در داخل لباسشویی توجه داشته باشید که لباس بین لاستیک و شیشه گیر نکرده باشد.

- با پر کردن ماشین لباسشویی بیشترین استفاده از انرژی، آب، مواد شوینده و زمان را داشته باشید. با استفاده کامل از ظرفیت ماشین به جای نصفه پر کردن آن، تا ۵۰٪ در مصرف انرژی صرفه جویی کنید.

آیا احتیاج به پیش شستشو هست؟

فقط برای لباسهای خیلی کثیف!

- با انتخاب نکردن برنامه پیش شستشو برای لباسهای کمتر کثیف، ۵ تا ۱۵٪ در مصرف انرژی صرفه جویی کنید.

آیا لزومی به استفاده از آب گرم هست؟

- لکه لباسها را قبل از ریختن در لباسشویی بالکه بر بشویید تا احتیاج به استفاده از آب گرم در ماشین لباسشویی نباشد. با استفاده از برنامه شستشو ۶۰ درجه حرارت، تا ۵۰٪ در مصرف انرژی صرفه جویی کنید.

در ادامه راهنمایی هایی جهت استفاده صحیح از مواد شستشو در دماهای مختلف آورده شده است. در ضمن میتوانید به راهنمایی روی طرف ماده شستشو نیز رجوع کنید.

شستشوی لباسهای خیلی کثیف و سفید و سفید رنگاز برنامه کتان ۶۰ درجه یا بالاتر استفاده کنید، پودر شستشوی لکه بر قوی که دارای سفید کشته هم باشد با دمای متوسط آب بهترین نتیجه شستشو را خواهد داشت.

شستشوی با آب ۴۰ تا ۶۰ درجه این نوع شستشو برای شستشوی روزانه کاربرد دارد و استفاده از پودر یا مایع شستشو پیشنهاد می گردد. پودر شستشوی نرمال برای لباسهای سفید و رنگی خیلی چرک مناسب است در حالیکه مایع شستشو سبک مناسب شستشوی البسه رنگی که زیاد هم کثیف نیستند است.

برای شستشوی البسه با آب زیر ۴۰ درجه در این نوع شستشو بهتر است از مایع لباسشویی با شوینده های که برای شستشو در دمای پایین توصیه می شوند، استفاده نمایید.

شستشوی البسه پشمی برای این نوع البسه حتماً از شوینده هایی که برای این مورد توصیه می گردد استفاده نمایید.

۴. مراقبت و تمیز کاری

برای تمیز کردن محفظه بیرونی لباسشویی از بارچه نمدار استفاده کنید. برای تمیز نگهدارشتن ماشین لباسشویی توصیه می شود جاپودری و فیلتر پمپ به صورت منظم تمیز شوند. سرویس شستشوی ماهانه ماشین لباسشویی در نگهداری بهتر از آن موثر است.


تمیز کردن کشو جاپودری

- توصیه می شود برای جلوگیری از تجمع باقیمانده مواد شستشوکشی را تمیز کنید.
- برای اینکارکشی را با بیرون آورده و آبکشی کنید و دوباره سرجایش برگردانید.
- از اینکارکشی سر جای اصلیش قرار گرفته مطمئن شوید.

تمیز کردن فیلتر

- ماشین لباسشویی مجهز به فیلتری است که دکمه و سکه ای که در آن می افتد را نگه میدارد و مانع از مسدود شدن شلنگ خروجی می شود.

- در مدلهایی که مجهر به این فیلتر هستند، در پوش فیلتر را باز کرده و شلنگ موج دار را خارج نمایید. هر چیزی که در آن گیر کرده خارج کنید و آب آبرابر برونو بربزید.



- مطمئن شوید که همه آب از دیگ لباسشویی خارج شده است.
قبل از باز کردن پیچ فیلتر، بیشنهاد می شود یک پارچه جاذب آب جلوی ماشین لباسشویی بیندازید که زمین خیس نشود. زیرا زمانی که شما فیلتر را باز میکنید مقدار کمی آب از آن برونو بربزید که طبیعی است.

- فیلتر را خلاف عقربه های ساعت بچرخانید.

- پس از خارج نمودن آن را تمیز کنید و پس از بیان تمیز کردن در جهت عقربه های ساعت آنرا بیندازید. زمانیکه دیگر تخریج و دستگیره آن به صورت افقی باشد یعنی فیلتر بدرستی بسته شده است. مالیدن کمی صابون مایع روی در پوش فیلتر به بازو بسته کردن راحتتر آن کمک میکند.
تمام مراحل بالا را برای دوباره سرهم کردن اجزاء انجام دهید.

تمهیداتی برای زمانی که از ماشین لباسشویی برای مدت طولانی استفاده نمیکنید

- دستگاه باید در محیطی که زیاد گرم نیست نگهداری شود و تمام آب درون آن تخلیه شود.
- کابل از پریز برق جدا شود.
- لوله خروج آب از سیستم تخلیه جدا و آب داخل آن در کاسه ای تخلیه و رو به پایین به گیره پشت ماشین وصل شود.
- از سیستم تخلیه آب با آویزان کردن لوله تخلیه محافظت کنید و پس از پایان کار لوله تخلیه را پشت ماشین لباسشویی آویزان کنید.
- در شیشه ای و لاستیک دور آنرا تمیز نگه دارید.

گارانتی دستگاه فقط شامل اشکالات الکترونیکی و مکانیکی است که پس از باز کردن کارتون دستگاه رویت شود، اشکالاتی که بخطار جایجایی و نصب و استفاده نادرست پیش آید شامل گارانتی نیست و برای تعمیر آنها مصرف کننده باید هزینه آنرا بپردازد.

۵. راهنمای استفاده سریع

این ماشین لباسشویی به نوعی طراحی شده است که بر اساس البسه درون آن ، سطح آب را تنظیم کند که این مهم باعث صرفه جویی در انرژی و زمان می شود.

- ماشین لباسشویی را روشن کرده و برنامه دلخواهتان را انتخاب نمایید.
- دما و سایر موارد را در صورت نیاز تنظیم کنید
- کلید START/PAUSE را برای آغاز برنامه شستشو فشار دهید.

اين دستگاه داراي يك حافظه داخلی می باشد که بهینگام قطع برق ، برنامه در حال اجرا را با خاطر خواهد سپرد و پس از وصل جريان برق مجددآ ترا فعال خواهد نمود.

پس از پایان برنامه نشانگر آن فعال می گردد یا روي صفحه نمایشگر کلمه End نمایان می گردد. يا در بعضی مدل ها تمام چراغ هایي که در مرحله شستشو روشن بوده، خاموش می شود.

صبر کنید تا چراغ نشانگر قفل در ماشین لباسشویی خاموش شود: ۲ دقیقه پس از پایان برنامه شستشو


• لباسشویی را خاموش نمایید.

قبل از آغاز هر شستشو لطفاً به جدول برنامه های شستشو توجه نمایید تا مراحل را طبق آن انجام دهید.

اطلاعات فنی


فشار آب: حداقل ۰.۵ Mpa و حداکثر ۰.۸ Mpa (در فشار ۱۰ لیتر آب در هر ۱۰ ثانیه وارد دستگاه می شود)

پنل ۱

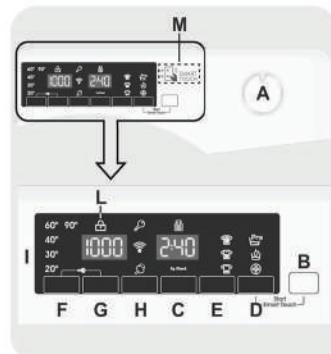

- A- کنترل پنل و برنامه ها (پنل ۱)
- B- کلید انتخاب برنامه شستشو و وضعیت خاموش PROGRAMME SELECTOR
- C- کلید شروع / توقف برنامه START PAUSE Button
- D- کلید تأخیر در آغاز شستشو DELAY START Button
- E- کلید انتخاب برنامه OPTIONS Button
- F- کلید سطح شستشو RAPID / STAIN LEVEL Button
- G- کلید تنظیم دما TEMPERATURE SELECTION Button
- H- کلید تنظیم سرعت SPIN SPEED Button
- I- کلید انتخاب بخار STEAM Button
- J- SMART TOUCH
- K- کلید حسگر هوشمند SMART TOUCH D+B
- L- کلید قفل کلیدها KEY LOCK F+G
- M- حسگر هوشمند DIGITAL DISPLAY
- N- صفحه نمایش DOOR LOCKED INDICATOR LIGHT

۲-۶. کنترل پنل و برنامه ها (پنل ۲)

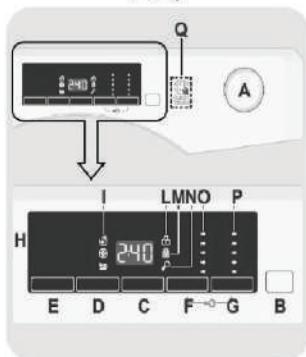

PROGRAMME SELECTOR

- کلید انتخاب برنامه شستشو و وضعیت خاموش

- کلید شروع / توقف برنامه

B - DELAY START Button

C - کلید تأخیر در شروع شستشو

D - کلید انتخاب برنامه

E - کلید سطح شستشو

F - TEMPERATURE SELECTION Button

G - کلید تنظیم سرعت

H - KEY LOCK

- کلید قفل کلیه کلیدها

I - صفحه نمایش

J - چراغ نشانگر برنامه ها

K - DOOR LOCKED INDICATOR LIGHT

L - چراغ نشانگر قفل درب

M - چراغ نشانگر ظرفیت

N - KEY LOCK INDICATOR LIGHTS

O - TEMPERATURE SELECTION INDICATOR LIGHTS

P - SPIN SPEED INDICATOR LIGHTS

Q - SMART TOUCH

— با توجه به تفاوت برخی برنامه های محصولات برنامه اختصاصی هر محصول با مشخص گردیده است:

*** برنامه اختصاصی پنل ۲

* برنامه اختصاصی پنل ۱

هشدار: زمانی که دوشاخه را به پریز برق وصل میکنید به صفحه نمایش دست نزنید، بدلیل اینکه دستگاه در حال کالیبراسیون است، ممکن است به خوبی راه اندازی نشود. در صورت تماس با صفحه نمایش و اختلال در عملکرد، کابل برق را از پریز درآورده و دوباره بزنید.

باز کردن درب

یک قطعه ایمنی از باز شدن درب لباسشویی بلافصله پس از پایان برنامه شستشو جلوگیری می کند. برای باز کردن درب پس از اتمام شستشو ۲ دقیقه صبر کنید تا چراغ قفل در خاموش شود، سپس اقدام به باز کردن درب نمایید.

کلید انتخاب برنامه شستشو با موقعیت خاموش (OFF)

هنگامیکه انتخابگر برنامه را می چرخانید چراغهای صفحه نمایش بمنتظر مشخص نمودن تنظیمات برنامه روشن می شوند .
بمنتظر صرفه جویی در مصرف انرژی چراغ های صفحه نمایش بعد از گذشت چند ثانیه کمرنگ تر می شوند. نکته : هنگامیکه ماشین را خاموش می کنید ، حتما کلید مدور انتخاب برنامه را بروی حالت OFF قرار دهید .

- دکمه START / PAUSE را برای شروع برنامه شستشو فشار دهید.
- بمحض مشخص نمودن برنامه شستشوی انتخاب شده، کلید مدور انتخاب برنامه تا پایان زمان شستشو بروی همان برنامه انتخابی باقی می ماند .
- برای خاموش کردن دستگاه کلید مدور را روی حالت OFF قرار دهید.

کلید انتخاب برنامه پس از پایان هر برنامه شستشو یا شروع برنامه شستشو انتخابی بعدی بروی حالت OFF متوقف می شود.

کلید شروع / توقف برنامه

قبل از انتخاب این کلید از بسته شدن درب اطمینان حاصل فرمایید.

- جهت شروع برنامه انتخاب شده دکمه START را فشار دهید .

با فشردن کلید START / PAUSE ماشین لباسشویی بعد از گذشت چند ثانیه شروع به کار می کند .

اضافه یا کم کردن البسه داخل ماشین لباسشویی بعد از شروع شستشو (PAUSE)

- دکمه START / PAUSE را به مدت ۲ ثانیه فشار دهید . (بعضی از چراغ های صفحه نمایش شروع به چشمک زدن می کنند . این بدان معناست که ماشین در حال متوقف شدن می باشد)
- ۲ دقیقه صبر کنید تا قفل اینمی در ماشین غیرفعال شود .
- بعد از افزودن یا کم کردن البسه درب ماشین را بیندید و دکمه START / PAUSE را مجدد فشار دهید (برنامه شستشو از همان مرحله ای که متوقف شده بود دوباره ادامه می یابد) .
! هنگام باز کردن درب لباسشویی دقت نمایید آب تخلیه شده باشد، در صورت داغ بودن باعث ایجاد سوختگی نشود.

لغو برنامه

- برای لغو برنامه کلید انتخاب برنامه را روی OFF قرار دهید .
- برنامه دیگری را انتخاب کنید .
- برنامه را دوباره تنظیم کنید و روی OFF قرار دهید .

برنامه های انتخابی باید قبل از فشار دادن دکمه START / PAUSE انتخاب شوند. چنانچه برنامه انتخاب شده شما با برنامه اصلی سازگار نباشد چراغ نشانگر آن برنامه شروع به چشمک زدن می کند و سپس از برنامه خارج می گردد.

کلید تأخیر در برنامه DELAY START

- با فشردن این کلید می توانید تا ۲۴ ساعت در آغاز برنامه شستشو تأخیر ایجاد نمایید .
- برای فعال کردن این قابلیت به روش زیر عمل نمایید :
 - برنامه مورد نظر را انتخاب نمایید
 - کلید تأخیر در برنامه را جهت فعالسازی یکبار فشار دهید. علامت h00 روی نمایشگر نمایان شود. با هر بار فشردن این کلید می توانید ۱ ساعت در آغاز برنامه شستشو تأخیر ایجاد نمایید (علامت h01 بروی صفحه نمایش ظاهر می گردد). شما می توانید با فشار دادن این کلید زمان تأخیر را تا ۲۴ ساعت به تعویق بیاندازید، در آن صورت علامت 24h نشان داده می شود. در این مرحله با فشردن مجدد این کلید زمان تأخیر در شستشو دوباره صفر می شود.
 - بعد از انتخاب زمان مورد نظر کلید START / PAUSE را جهت تائید زمان تأخیر فشار دهید(چراغی روی صفحه نمایشگر روش می شود) شمارش معکوس شروع می شود تا ماشین در زمان انتخاب شده شروع بکار نماید.
 - برای لغو برنامه تأخیر شستشو کلید انتخاب برنامه را روی OFF قرار دهید .

اگر هنگام کار کردن دستگاه، برق قطع شود، یک حافظه ویژه برنامه انتخاب شده را ذخیره می کند و وقتی برق مجدداً وصل شد برنامه از همان جایی که قطع شده ادامه پیدا می کند.

حتما برنامه انتخابی خود را جهت شستشوی اصلی قبل از فشار دادن کلید START / PAUSE انتخاب نمایید

• **KLID ALEXANDER PROGRAMME OPTION BUTTON**

این کلید به شما این انتخاب را می دهد که یکی از برنامه های ذیل را جهت شستشو انتخاب نمایید :

• **PREWASHING**

- این برنامه انتخابی به شما این اجازه را می دهد تا یک پیش شستشو قبلاً از برنامه اصلی داشته باشید. این برنامه مناسب لبسه با میزان کثیفی بالا می باشد (این برنامه تنها با یکسری از برنامه ها که در جدول زمان بندی شستشو مشخص شده اند امکان پذیر می باشد).

ما به شما پیشنهاد می کنیم تنها ۲۰٪ از محفظه جا پودری را پودر بریزید.

• **AQUA PLUS**

این برنامه نیز یکی از برنامه ها کاربردی می باشد و به شما این اجازه را میدهد که در حجم بیشتری از آب به همراه عملکرد چرخش درام لباسشویی با پرو خالی کردن آب عمل آیکشی به نحو بهتری انجام گیرد و کلیه مواد شوینده در آب حل و با آیکشی از لبسه زدوده و یک پاکیزگی کامل را به ارمغان آورد.

این برنامه مختص افراد با حساسیت پوستی بالا طراحی شده است.

این برنامه را می توان برای شستشوی لبسه کودک و یا برای شستن لبسه کثیفی که شما می خواهید از مواد شوینده بسیار و یا شستن حوله حمام و یا لباسه ای با الیاف تراکم بالا که احتمال نفوذ پودر در نسج آنها بسیار بالاست مورد استفاده قرار می گیرد تا آیکشی بهتر انجام گیرد.

• **HYGIENE +**

این برنامه را می توانید در زمان انتخاب دمای ۶۰ درجه استفاده نمایید. این برنامه به شما امکان پاکیزگی بالا در لباسه شما را فراهم می نماید.

چنانچه این برنامه را با یکی از برنامه های شستشوی اصلی انتخاب نمودید و این برنامه امکان استفاده به همراه آن برنامه شستشوی اصلی را نداشته باشد چراغ نشانگر آن ابتدا روشن و بلاعاقله خاموش می گردد.

-کلید شستشوی بخار STEAM BUTTON

این دکمه اجزه می دهد تا یک روش خاص برای برخی از برنامه های شستشو ایجاد گردد. این برنامه بخار با کاهش چروک در لباس مرتبط کار می کند و در نتیجه کاهش زمان مورد نیاز برای اتو کردن البسه را کاهش می دهد. الیاف در این برنامه بازسازی شده و از داشتن بوی بد انها جلوگیری می شود. هر برنامه یک روش اختصاصی بخار را برای اطمینان از کارایی حداقل تمیز کردن بر اساس نوع پارچه و رنگ مورد استفاده قرار می دهد.


این برنامه باید قبل از انتخاب کلید start / pause باید انتخاب گردد

قفل کلیدها KEY LOCK

- با فشاردادن همزمان دو کلید TEMPERATURE SELECTION و SPIN SPEED به مدت ۳ ثانیه کلیدها غیرفعال می گردند. در این حالت از هرگونه احتمال اشتباه فشاردادن کلیدهای برنامه در زمان اجرای برنامه اصلی شستشو، جلوگیری بعمل آورد.
- این حالت با فشاردادن همزمان دو کلید فوق الذکر غیرفعال می گردد.

صفحه نمایش دیجیتالی DIGITAL DISPLAY

سیستم نشانگر صفحه نمایش به شما این امکان را می دهد تا درباره وضعیت و برنامه ای که ماشین لباسشویی در حال اجرای آن است، مطلع گردید.

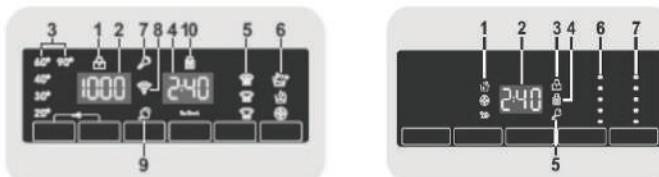

پنل ۱

پنل ۲

این چراغ ها به شما نشان می دهد همزمان با برنامه های اصلی شستشو، کدام یک از برنامه های انتخابی قابلیت انتخاب شدن را دارد.

۱- چراغ نشانگر قفل درب Door locked indicator light

- این چراغ نشانگر آن است که در لباسشویی کاملاً بسته است.

قبل از انتخاب دکمه START / PAUSE از بسته بودن درب اطمینان حاصل فرمایید.

- هنگامیکه درب بسته است و دکمه START / PAUSE انتخاب می‌گردد چراغ نشانگر شروع به چشمک زدن می‌کند و سپس به صورت روشن باقی می‌ماند.

اگر در ماشین لباسشویی درست بسته نشده باشد، چراغ به مدت ۷ ثانیه چشمک می‌زند و سپس به صورت خودکار فعالیت ماشین متوقف می‌گردد. در این حالت از درست بسته شدن در اطمینان حاصل فرمایید و سپس کلید START / PAUSE را انتخاب نمایید.

۲- دور خشک کن SPIN SPEED

- این قسمت دور خشک کن برنامه انتخاب شده را نشان می‌دهد که غیر فعال کردن یا تغییر دور خشک کن را برای شما فراهم می‌کند.

۳- چراغ نشانگر دمای شستشو WASH TEMPERATURE INDICATOR LIGHTS

- این قسمت دمای برنامه انتخاب شده را نشان می‌دهد که قابلیت تنظیم و تغییر و یا حذف آن وجود دارد. چنانچه شما بخواهید شستشو با آب سرد داشته باشید می‌توانید تمام چراغ‌های نشانگر مربوط به دما را خاموش نمایید.

۴- مدت زمان شستشو CYCLE DURATION

- هنگامیکه برنامه شستشو شروع می‌گردد این قسمت مدت زمان شستشو را نشان می‌دهد که بستگی به نوع برنامه انتخابی دارد
- به محض شروع برنامه شستشو شما می‌توانید زمان باقیمانده از برنامه شستشو را در این قسمت ببینید.

این ماشین لباسشویی با توجه به مقدار لباس ریخته شده داخل ماشین زمان پایان یافتن برنامه شستشوی انتخاب شده را مشخص می‌نماید.

۵- چراغ نشانگر سطح لکه بری STAIN LEVEL INDICATORS LIGHTS

- به محض انتخاب برنامه چراغ نشانگر به صورت اتومات روشن می شود که میزان سطح لکه بری تنظیم شده بروای آن برنامه به شما نشان می دهد.
- جهت انتخاب هریک از سطوح لکه بری ، با کلید مربوطه می توان آن را انتخاب کرد.

۶- چراغ نشانگر برنامه های اضافی انتخاب شده OPTIONS INDICATOR LIGHTS

چراغ های نشانگر نشان می دهد که کدام برنامه با توجه به دکمه مربوطه انتخاب شده است .

۷- چراغ نشانگر قفل کودک KEY LOCK INDICATOR LIGHT

این نشانگر نشان می دهد که قفل کودک فعال شده است .

۸- چراغ نشانگر wifi

۹- کنترل وزن البسه KG CHECK

در دقایق اولیه چرخه شستشو این نشانگر بروی صفحه نمایش نمایان می گردد که سنسور تشخیص ظرفیت حجم لباس فعال میگردد و متناسب با آن میزان زمان و آبگیری را تنظیم می نماید .

۱۰- کلید چک کردن کیلوگرم KG CHECK

(این عملکرد فقط برای شستشوی لباس کتان و الیاف مصنوعی فعال می شود)

- در زمان شروع برنامه شستشو، نشانگر KG برای لحظه ای روشن می ماند تا سنسور هوشمند مربوط به وزن البسه ، زمان مورد نیاز و میزان آب و برق مصرف را محاسبه نماید .
- در طی هر مرحله از شستشو، KG به شما این امکان را میدهد که در اولین دقایق شروع شستشو اطلاعات زیر را ناظارت کنید:

- تنظیم میزان آب مورد نیاز
- تنظیم مدت زمان دور شستشو
- کنترل میزان آبکشی با توجه به نوع الیاف البسه
- تنظیم میزان چرخش دور دیگ بر حسب الیافی که می خواهد بشورد
- تشخیص مقدار کف با توجه به مقدار آب مورد نیاز آبکشی آن
- تنظیم دور سرعت خشک کن با توجه به حجم البسه

SMART TOUCH حس گر هوشمند

این ماشین لباسشویی به تکنولوژی حس گر هوشمند SMART TOUCH مجهز می باشد که به شما این اجازه را می دهد تا از طریق برنامه نرم افزار APP گوشی همراهتان که با سیستم عامل اندروید کار می کند و یا حتی مجهز به سیستم NFC باشد، برنامه ماشین لباسشویی خود را از راه دور فعال نمایید.

از طریق گوشی همراه خود برنامه Candy Simply -FiApp را دانلود نمایید.

برنامه Candy Simply -Fi App بروی گوشی هایی که سیستم عامل Android یا iOS را دارند قابلیت نصب و اجرا دارد.

بنابر این شما می توانید بروی ماشین لباسشویی خود تنظیمات لازم را از طریق گوشی همراه هوشمند خود که مجهز به تکنولوژی NFC می باشد مطابق با برنامه های ذیل اجرا و از مرایای آن بهره مند گردید.

اثر متقابل بروی ماشین لباسشویی + محتوا	گوشی با سیستم عامل اندروید با تکنولوژی NFC
فقط محتوا	گوشی با سیستم عامل اندروید بدون تکنولوژی NFC
فقط محتوا	تبليت با سیستم عامل اندروید
فقط محتوا	گوشی آيفون برند اپل
فقط محتوا	آی پد برند اپل

کاربردهای عملی ویژه

• دستیار صدا VOICE ASSISTANT

یک راهنمای کمک می کند که با استفاده از صدا برنامه ایدآل خود را انتخاب نمایید(لباس الیاف، رنگ، سطح شستشو)

• چرخه های شستشو CYCLES

که می توانید برنامه های شستشو را دانلود و اجرایی نمایید.

• مراقبت هوشمند SMART CARE

کنترل های هوشمند و انجام چرخه شستشوی اتوماتیک درام لباسشویی و راهنمای سیستم های عیب یاب را بروی ماشین انجام می دهد.

• اطلاعات آماری من MY STATISTICS

آمار و نکات برای یک استفاده موثرتر از ماشین لباسشویی

تمام جزئیات لازم برای کاربردهای عملی حس گر هوشمند SMART TOUCH را از طریق جستجوی APP در حالت SMART MODE دستگاه دریافت کنید و یا به سایت WWW.candysmarttouch.com مراجعه نمایید.

چگونه از حس گر SMART TOUCH استفاده نمایید؟

- مرحله اول : ثبت اطلاعات ماشین


اطلاعات مربوط به لباسشویی خود را وارد نمایید. ابتدا به منوی تنظیمات SETTING گوشی همراه اندروید دار خود مراجعه نموده و گزینه NFC را از داخل منوی Wireless & Network فعال نمایید.

باتوجه به مدل گوشی همراهتان و سیستم عامل اندروید آن ، فعال سازی گزینه NFC متفاوت می باشد. بهتر است جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای گوشی خود مراجعه نمایید.

- کلید انتخابگر برنامه لباسشویی را چرخانده و بروی برنامه SMART TOUCH تنظیم نمایید تا سنسور داخل کنترل پنل فعل گردد.
- برنامه APP نصب شده را باز کنید و یک پروفایل ایجاد نمایید و اطلاعات مربوط به دستگاه را براساس دستورالعمل های ظاهر شده بروی گوشی ثبت نمایید.
- جهت کسب اطلاعات بیشتر فیلم آموزش نصب در سایت www.Candysmarttouch.com/how-to مشاهده فرمایید.

- مرحله دوم : استفاده منظم

- هریار که می خواهید برنامه ماشین خود را از طریق برنامه App مدیریت نمایید ابتدا باید کلید انتخابگر برنامه لباسشویی خود را بروی حالت smart touch تنظیم نمایید.
- مطمئن باشید که گوشی شما نیز در حالت stand by نمی باشد و قادر هستید که گزینه NFC را فعال نمایید و بعد طبق مراحل درخواستی عمل نمایید.
- قبیل از فعال کردن برنامه شستشوی اصلی ابتدا می بایست البسه را داخل ماشین لباسشویی قرار داده ، پودر لازم را در محفظه جایودری ریخته ، درب ماشین لباسشویی را بسته و ماشین را آماده سازید.
- برنامه شستشوی مدنظر خود را از روی برنامه APP انتخاب کنید (شروع برنامه ، کنترل کردن چرخه شستشو به صورت هوشمند ، بروز رسانی اطلاعات آماری ماشین و)
- دستورالعمل ها را از روی صفحه نمایش تلفن خود دنیال نمایید . از شما درخواست می گردد که گوشی خود را بروی لوگوی SMARTTOUCH ماشین لباسشویی قرار دهید ، سپس طبق دستور عمل نمایید.

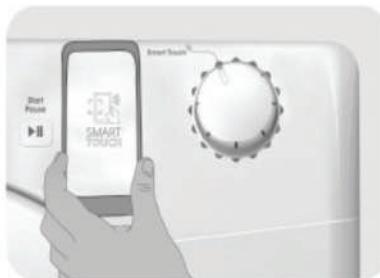

نکته: گوشی همراه خود را بنحوی نزدیک لوگوی SMART TOUCH قرار دهید تا آن NFC آن که در پشت گوشی قرار دارد با قسمت لوگو بر روی کنترل پنل تماس برقرار کند.


اگر شما نمی دانید آتن NFC گوشی شما در کجای آن قرار گرفته است به ارمغان گوشی تان را حولی لوگوی SMART TOUCH به صورت دورانی بچرخانید تا سیستم App گوشی شما اتصال را تایید نماید. بمنظور اینکه انتقال داده ها با موفقیت انجام گیرد ضروری است که گوشی خود را برای چند ثانیه نزدیک لوگو ثابت نگهارید تا فرایند اجرایی کامل گردد و یک پیام بر روی گوشی ظاهر گردد که اطلاعات خروجی تکمیل گردیده است در این حالت می توانید گوشی خود را از روی کنترل پنل دور نمایید.

- برچسب های متألیک و یا کاور های ضخیم گوشی همراه می تواند مانع از تبادل اطلاعات بین ماشین و گوشی همراه شما گردد ، لذا بر حسب ضرورت انها را در هنگام انجام این مرحله از گوشی جدا سازید .
- جایگزین کردن بعضی از قطعات جاتی که فابریک خود گوشی نمی باشند مثل باطری ، قاب پشت و نیز می تواند بر روی عدم اتصال آتن NFC تاثیر گذار گردد.
- برای نصب اولین بار این برنامه از طریق سیستم App ، کنترل و مدیریت ماشین لیاستووی تنها در صورتی امکان پذیر است که گوشی در مجاورت ماشین قرار داشته باشد ، تکمیل مراحل از اتفاق مجاور دیگر و یا حتی بیرون از خانه امکان پذیر نمی باشد.

جدول برنامه ها مربوط به پنل ۱

PROGRAMME		(see control panel)										1) 2 1
		kg 5	kg 6	kg 7	kg 8	kg 9	kg 10	kg 11	kg 12	(MAX.)	2 1	
EcoMix 20°	شستشوی اقتصادی ۲۰ دقیقه ای	5	6	7	8	9	10	11	12	20°	● ●	
	شستشوی البسه رنگ	3,5	4	4,5	5,5	6	6,5	7	8	40°	● ●	
	شستشوی لباس کودک	3,5	4	4,5	5,5	6	6,5	7	8	60°	● ●	
	شستشوی روزانه ۵۹ دقیقه ای	1,5	2	2,5	3	3	3,5	3,5	4	60°	● ●	
	شستشوی سریع	1	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	2	30°	● ●	
	۱۴/۳۰-۴۴ دقیقه - ۳۰ دقیقه	1,5	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	30°	● ●	
	۴۴ دقیقه	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	40°	● ●	
	شستشوی دستی /ابریشمی	1	1	1	2	2	2	2	2,5	30°	● ●	
	شستشوی لباس پشمی	1	1	1	2	2	2	2	2,5	40°	● ●	
	آبکشی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△ ●	
	تخلیه + خشک کن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ظرف شویی	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	40°	● ●	
	شستشوی لباس با الیاف متفاوت	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	60°	● ● (●)	
	شستشوی لباس نخی	5	6	7	8	9	10	11	12	60°	● ● (●)	
	شستشوی سفید شور	5	6	7	8	9	10	11	12	90°	● ● (●)	
	شستشوی اتوکشی اسان (ضد چروک)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	30°	● ● (●)	
Smart Touch	برنامه نرم افزاری قابل تنظیم که شما می توانید از طریق سیستم App گوشی همراه خود برخوبی ماشین لباسشویی اجرا نمایید و یا برنامه هایی را برای لباسشویی خود دانلود و اجرا نمایید (جهت اطلاعات بیشتر به بخش اختصاصی در دفترچه مراجعه کنید) در برنامه Smart touch کارخانه تولید کننده پک برنامه شستشوی دزام Auto clean را به صورت فرازدای تنظیم نموده است که شما به کمک آن می توانید داخل ماشین لباسشویی خود را شستشو رویدهید.											

جدول برنامه ها مربوط به پنل ۲

PROGRAMME		(see control panel)												1) 2 1
		kg (MAX.) *												
		5 kg	6 kg	7 kg	8 kg	9 kg	10 kg	11 kg	12 kg	(MAX.)	2	1		
	شستشوی سفید شور	5	6	7	8	9	10	11	12	90°	●	●		
	شستشوی لباس نخی + پیش شستشو	5	6	7	8	9	10	11	12	60°	●	●	(●)	
EcoMix 20°	شستشوی اقتصادی با دمای 20° درجه	5	6	7	8	9	10	11	12	20°	●	●		
	شستشوی لباس نخی	5	6	7	8	9	10	11	12	60°	●	●		
	14 دقیقه	1	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	2	30°	●	●		
	شستشو سریع	1,5	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	30°	●	●		
	30 دقیقه	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	40°	●	●		
	شستشوی دستی	1	1	1	2	2	2	2	2,5	30°	●	●		
	شستشو لباس پشمی	1	1	1	2	2	2	2	2,5	40°	●	●		
	آبکشی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△	●		
	تخلیه + خشک کن	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	ظریف شویی	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	40°	●	●		
	شستشوی لباس با الیاف متفاوت	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	60°	●	●		
	شستشوی روزانه 59 دقیقه ای	1,5	2	2,5	3	3	3,5	3,5	4	60°	●	●		
	شستشوی لباس کودک	3,5	4	4,5	5,5	6	6,5	7	8	60°	●	●		
	شستشوی اتوکشی اسان (ضد چروک)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	30°	●	●		
Smart Touch	برنامه نرم افزاری قابل تنظیم که شما می توانید از طریق سیستم App گوشی همراه خود بر روی ماشین لباسشویی اجرا نمایید و یا برنامه هایی را برای لباسشویی خود دانلود و اجرا نمایید (جهت اطلاعات بیشتر به پخش اختصاصی در دفترچه مراجعه کنید) در برنامه Smart touch کارخانه تولید کننده یک برنامه نشستشوی درام Auto clean را به صورت فرادرادی تنظیم نموده است که شما به کمک آن می توانید داخل ماشین لباسشویی خود را شستشو بدهید.													

لطفاً این نکات را ملاحظه فرمائید.

*حداکثر لباس قابل شستشو با توجه به مدل لباسشویی انتخاب گردد. (کنترل پنل را ببینید)

پنل ۱



پنل ۲



برنامه استاندارد شستشو برطبق استانداردهای

برنامه شستشو لباسهای کتانی با ۶۰ درجه حرارت

برنامه شستشو لباسهای کتانی با ۴۰ درجه حرارت

نوع برنامه درنظر گرفته شده در این ماشین مناسب برای الیاف کتان با میزان کثیفی معمولی می باشد. که با استفاده بهینه از آب و انرژی بهترین نتیجه شستشو را خواهد داشت. این برنامه ها قابلیت تنظیم درجه حرارت با توجه به لیبل روی لباس را دارند که البته درجه حرارت واقعی آب ممکن است مقدار کمی با آنچه در برنامه شستشو ذکر شده متفاوت باشد.

تنها برای لباسشویی هایی که مخزن پودر مایع دارند :

زمانیکه بعضی از لباس هایی که می خواهید داخل ماشین شستشو دهید دارای لکه می باشند و شما می خواهید از مواد سفید کننده جهت رفع این لکه ها استفاده نمایید بهتر است مواد سفید کننده را داخل محفظه مخصوص آن که با علامت ۲ در قسمت محفظه جایودری نشان داده است بریزید و برنامه مخصوص آبکشی را فعال نمایید. سپس بعد از اتمام این مرحله کلید انتخابگر برنامه را روی حالت "OFF" قرار داده و الباقی البسه را داخل درام لباسشویی اضافه نمایید و از طریق انتخاب برنامه شستشوی در خواستی ، عمل شستشو را انجام دهید.

۱- زمانیکه یک برنامه انتخاب می گردد ، برروی صفحه نمایشگر میزان دماهای پیشنهادی توسط دستگاه که می تواند با نوع برنامه انتخابی شما ، مورد استفاده قرار گیرد نشان داده شود .

۲- بعضی از برنامه های شستشو به شما نشان می دهد با کدام یک از آنها می توانید با استفاده از برنامه STAIN LEVEL میزان شدت شستشو را تنظیم نمایید.

۳- با انتخاب کردن برنامه RAPID از روی دکمه برنامه ها به شما این امکان داده می شود که سه نوع برنامه شستشوی ۱۴ دقیقه ، ۳۰ دقیقه و ۴۴ دقیقه ای را جهت شستشو انتخاب نمایید.

انتخاب برنامه

برای شستشوی انواع پارچه ها و سطوح مختلف کثیفی می توان برنامه های شستشو متفاوت را انتخاب نمود. (به جدول برنامه شستشو توجه کنید)

برنامه شستشوی اقتصادی Eco 20 درجه سانتی گراد

یک برنامه ابتکاری که با مصرف کم انرژی به شما امکان شستشوی همزمان الیاف مصنوعی و کتان را با دمای ۲۰ درجه و بهترین کیفیت می دهد. که نسبت به برنامه کتان ۴۰ درجه، تا ۴۰ درصد در میزان مصرف انرژی صرفه جویی می کند.

* برنامه الیاف رنگ COLORED

بsuma این اجازه را می دهد تا الیاف متفاوت و رنگی را باهم شستشو دهید. میزان چرخش درام و سطح اب به صورت بهینه می باشد و در این برنامه در طی شستشو و ابکشی عملکرد خشک کن کاهش سطح جروک در الیاف می باشد.

برنامه شستشوی البسه کودک BABY CARES

این برنامه جهت شستن البسه کودک با تاثیر پاک کنندگی و استریل بالا انجام می گیرد. دما در این برنامه ۶۰ درجه می باشد.

برنامه شستشوی روزانه ۵۹ دقیقه ای DAILY 59 Min

این یک برنامه طراحی شده است که عملکرد شستشو را باکیفیت مطلوب انجام می دهد ضمن آینکه زمان شستشو کاهش می یابد . مناسب برای شستن لباس هایی که کمتر از ظرفیت واقعی درام می خواهید شستشو دهید.

برنامه شستشوی سریع ۱۴/۳۰ دقیقه ای Rapid 14 Min/30 Min/44 Min

یک دور شستشو که برای حجم کم البسه ای که نیمه کثیف هستند پیشنهاد می گردد. توصیه می گردد در زمان استفاده از این برنامه شستشو میزان مصرف پودر نسبت به میزان معمولی کاهش یابد. این برنامه را متناسب با هرنوع برنامه از دورهای زمانی انتخاب شده ۱۴ دقیقه ای اجرا نمایید.

برنامه شستن البسه ابریشمی handwash/ SILK

این برنامه مناسب برای شستشوی لباس های ابریشمی که بروی لیبل آنها واژه قابلیت شستشو با ماشین ذکر شده است، استفاده می گردد. چرخش لگن شستشو با مالایمت انجام می شود و دمای آب بیشتر از ۳۰ درجه نمی شود، ابکشی نیز به آرامی انجام می شود.

برنامه شستشو لباسهای پشمی WOOL

جهت شستشو، فقط لباس‌های پشمی که روی لیبل آنها قابلیت شستشو با ماشین لباسشویی ذکر شده را استفاده کنید.

آبکشی Rinse

این برنامه به شما امکان ۳ بار آبکشی و خشک کن را می‌دهد. (که می‌توان آنرا با کلید مربوطه بیشتر یا کمتر کرد). این برنامه آبکشی برای هر نوع الیافی کارایی دارد. بعنوان مثال برای آبکشی البسه‌ای که با دست شسته شده‌اند.

تخلیه + خشک کن SPIN+DRAIN

این برنامه عملکرد خشک کن را با بالاترین میزان انجام می‌دهد. ضمناً امکان کاهش یا حذف سرعت خشک کن با استفاده از کلید مربوطه نیز وجود دارد.

برنامه ظرفی شویی DELICATES

برای شستشوی الیاف ظرفی و قابل شستشو در لباسشویی از این برنامه استفاده نمایید. به هنگام استفاده از این برنامه، ماشین بیشترین سطح آبگیری را جهت جلوگیری از صدمه دیدن البسه انجام میدهد.

برنامه شستشوی ترکیبی MIXED

یک برنامه شامل شستشوی اصلی و آبکشی که با چرخش متنابض درام و جریان یکنواخت آب البسه با بهترین کیفیت شسته خواهد شد. ضمن اینکه سرعت کم خشک کن باعث چروک کمتر البسه نیز می‌شود.

برنامه نخی COTTON

این برنامه مناسب پارچه‌های نخی می‌باشد که میزان کشیقی آنها معمولی است. این برنامه به میزان مصرف انرژی و آب کمتر نیز کمک می‌کند.

برنامه شستشوی الیاف سفید Whites

یک برنامه شستشوی قوی که در دور خشک کن نهایی با حداقل سرعت بیشترین اثربخشی را دارد.

برنامه اتوکشی آسان EASY IRON

این برنامه مناسب الیاف ترکیبی می باشد و با استفاده از عملکرد بخار و کاهش چروک باعث بازسازی الیاف میگردد و به همین علت بهتر اتوکشی می شوند .

برنامه شستشوی البسه نخی + پیش شستشو ** COTTON + PREWASH

این برنامه طوری طراحی شده است که لکه های قوی از روی لباس سفید نخی برطرف گرددند . برنامه پیش شستشو میزان کشیفی را از بین می برد . در این حالت باید مقداری مواد شوینده در محفظه "1" جاپوری ریخته شود (این میزان باید معادل ۲۰٪ از میزان پودر شوینده ای باشد که برای برنامه های اصلی لازم است)

برنامه SMART TOUCH

برنامه نرم افزاری قابل تنظیم که شما می توانید از طریق سیستم App گوشی همراه خود بروی ماشین لباسشویی اجرا نمایید و یا برنامه هایی را برای لباسشویی خود دانلود و اجرا نمایید (جهت اطلاعات بیشتر به بخش اختصاصی در دفترچه مراجعه کنید) . در برنامه Smart touch کارخانه تولید کننده یک برنامه شستشوی درام Auto clean را به صورت قراردادی تنظیم نموده است که شما به کمک آن می توانید داخل درام ماشین لباسشویی خود را شستشو داده و باعث افزایش طول عمر ماشین لباسشویی گردید .

جهت انجام برنامه شستشوی درام Auto clean مطمئن شوید که داخل درام کاملا خالی و بدون البسه باشد . از مواد شوینده نیز جهت پاک کنندگی بهتر می توانید استفاده نمایید . درب لباسشویی را کنترل کنید که بسته باشد و پس از اتمام برنامه شستشو درب لباسشویی را جهت خشک شدن بهتر درام باز بگذارید .

توصیه می گردد هر ۵۰ بار که از ماشین لباسشویی استفاده می کنید برنامه شستشوی درام Auto clean را اجرا نمایید .

۷- جدول رفع نقص و وارانتی

چنانچه ماشین لباسشویی شما درست کار نمی کند ، می توانید با مراجعه به جدول ذیل و استفاده از نکات کاربردی آن نسبت به رفع نقص آن اقدام نمایید .

برای مدل های لباسشویی که دارای حس گر هوشمند SMART TOUCH می باشند

برنامه CANDY SIMLY-FI APP یک برنامه ویژه بازرگانی کلی دارد که به شما این اجازه را می دهد تا قابلیت ها و وضعیت ماشین لباسشویی خود را در هر زمان کنترل کنید. برای استفاده از این نرم افزار شما به یک گوشی هوشمند با تکنولوژی NFC دارید. اگر صفحه نمایش لباسشویی شما یک خط را نشان می دهد، شما می توانید برنامه App خود را برروی گوشی همراهتان فعال نمایید و گوشی خود را برروی لوگوی SMART TOUCH کنترل پنل ماشین لباسشویی خود قرار داده و سپس قادر خواهید شد که مشکل را مستقیماً از روی صفحه گوشی خوانده و در صدد رفع آن برآید.

▪ در ماشین های لباسشویی که دارای صفحه نمایش هستند اکثر اشتباها با کد ترکیبی حرف و عدد نشان

E2 =ERROR 2 داده می شود مثال

▪ در ماشین های لباسشویی که فاقد صفحه نمایش هستند اکثر اشتباها با خاموش روشن شدن چراغ ها

نشان داده می شود مثال (دوبار چشمک زدن چراغ ها با مکث ۵ ثانیه ای : ERROR 2

خطا	علت
E2 دار مدل های دارای صفحه نمایش یا ۲ بار چشمک زدن چراغ ها در مدل های فاقد صفحه نمایش	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ماشین نمی تواند درست آبگیری نماید - مطمئن شوید که شیر آب را کامل باز کرده اید. - مطمئن شوید شیلنگ تخلیه پیچ خوردگی ندارد - مطمئن شوید لوله تخلیه در ارتفاع مناسب قرار گرفته است <p>شیر آب را بینید. شیلنگ تخلیه را از قسمت پشت لباسشویی باز نمایید و کنترل کنید شی خارجی در فیلتر گیر نکرده است.</p>
E3 دار مدل های دارای صفحه نمایش یا ۳ بار چشمک زدن چراغ ها در مدل های فاقد صفحه نمایش	<ul style="list-style-type: none"> ▪ عمل تخلیه به درستی انجام نمی گیرد - مطمئن شوید فیلتر مسدود نشده است - مطمئن شوید شیلنگ تخلیه پیچ خوردگی ندارد. - مطمئن شوید چاه فاضلاب منزل مسدود نشده باشد.
E4 دار مدل های دارای صفحه نمایش یا ۴ بار چشمک زدن چراغ ها در مدل های فاقد صفحه نمایش	<ul style="list-style-type: none"> ▪ مقدار کف و آب زیاد است - مطمئن شوید میزان کافی پودر شوینده استفاده شده است و پودر شوینده مصرف مناسب استفاده در ماشین لباسشویی می باشد.
E7 دار مدل های دارای صفحه نمایش	<ul style="list-style-type: none"> ▪ مشکل درب وجود دارد.

<p>- مطمئن شوید درب به صورت کامل بسته شده است .</p> <p>- مطمئن شوید بالسه لای درب و درام گیر نکرده است .</p> <p>نکته : چنانچه درب قفل شده است . دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه آن را از پریز بیرون کشیده و بعد از ۲ تا ۳ دقیقه درب لباسشویی باز خواهد شد.</p>	<p>با بار چشمک زدن چراغ ها در مدل های فاقد صفحه نمایش</p>
<ul style="list-style-type: none"> • دستگاه را خاموش نموده و دوشاخه را از پریز جدا نمایید و چند دقیقه صبر نمایید . سپس ماشین را روشن نمایید و برنامه را دوباره تنظیم نمایید . اگر دوباره خط را مشاهده نمودید با نمایندگی های مجاز تماس حاصل فرمایید . 	<p>کدهای دیگر</p>
<ul style="list-style-type: none"> • مطمئن شوید دستگاه به پریز برق وصل شده است • مطمئن شوید دستگاه را روشن نموده اید . • مطمئن شوید جریان برق در پریز وجود دارد . • درب را باز و بسته نمایید و بسته بودن آن اطمینان یابید . • کنترل نمایید آیا برنامه شستشو را انتخاب نموده اید و آیا دکمه شروع START را زده اید . • مطمئن شوید دستگاه در حالت مکث و یا در حالت برنامه تأخیر زمان شستشو نمی باشد . 	<p>ماشین لباسشویی درست کار نمی کند و یا اصلا کار نمی کند</p>
<ul style="list-style-type: none"> • ممکن است نشتی از واشری باشد که بین شیلنگ و روودی آب و شیر آب قراردارد . در این صورت نسبت به تعویض آن اقدام نمایید . • احتمال دارد فیلتر جلوی دستگاه مسدود شده است . 	<p>نشتی جریان آب وجود دارد</p>
<ul style="list-style-type: none"> • احتمال دارد ماشین به سیستم شناسایی تجهیز شده باشد که از اسیب احتمالی بدلیل بارگیری نادرست بالسه در داخل درام قبل از اجرای برنامه خشک کن جلوگیری نماید . • ماشین در صدد ایجاد تعادل بالسه در داخل درام است و به همین علت زمان افزایش یافته است . • سرعت خشک کن را کاهش داده تا از صدا و لرزش بکاهد . • بدلیل محافظت ماشین چرخه خشک کن متوقف گردیده که در این حالت باید عدم تعادل بالسه داخل درام را رفع و نسبت به شروع مجدد برنامه خشک کن اقدام گردد . • شاید آب بطور کامل تخلیه نشده است . برای چند دقیقه صبر نمایید اگر مشکل برطرف نشد به قسمت ERROR3 مراجع گردد . • بعضی از مدل ها فاقد گزینه NO SPIN می باشند . مطمئن شوید که این گزینه انتخاب نشده باشد . 	<p>عمل خشک کن در لباسشویی بدرستی انجام نمی گیرد</p>

<ul style="list-style-type: none"> بررسی نمایید چه برنامه ای انتخاب شده است و آیا تاثیری بروی عملکرد چرخه خشک کن دارد یا خیر پودر شوینده اضافی روی عملکرد خشک کن اثر می گذارد. پس مطمئن شوید که میزان پودر مصرفی کافی بوده است یا خیر. 	<ul style="list-style-type: none"> محل استقرار لباسشویی سطح نیست، در صورت لزوم همانطور که در بخش مربوطه ذکر شد، پایه ها را تنظیم کنید. مطمئن شوید پیچ های انتقال باز شده اند. لباس ها در لباسشویی تراز چیده نشده اند. 	لرزش شدید حین مرحله خشک کن
---	---	----------------------------

استفاده از ماده شستشو بدون فسفات ممکن است باعث بروز مشکلات زیر شود:

- تیرگی آب لوله تخلیه: باختر ذرات معلق باقی مانده از ماده شستشو است که تاثیر منفی بر روی کیفیت آبکشی ندارد.
- مشاهده پودر سفید در لباسشویی، در پایان شستشو: این مسئله عادی است، پودر توسط لباس ها جذب نشده و رنگش تغییر نکرده است.
- برای از بین بردن این ذرات معلق برنامه Rinse را انتخاب کنید و در آینده مقدار کمتری ماده شستشو استفاده کنید.
- مشاهده کف در آخرین آبکشی: نیاز به اجرای برنامه Rinse نیست، در نظر داشته باشید دفعه بعد مقدار کمتری ماده شستشو استفاده کنید.
- کف فراوان: این امر بدليل ماده آبونی فعال در مواد شستشو است که در مرحله آبکشی سخت بده که حذف شود، در این مورد اجرای مجدد برنامه Rinse کمکی نخواهد کرد، پیشنهاد می شود یک تمیز کننده شستشوی مخصوص ماشین لباسشویی استفاده شود.
- اگر مشکل حل نشد یا فکر کردید اشکالی در کار است، فوراً با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
- پیشنهاد می شود همیشه از قطعات جانبی اصل استفاده شود، که از طریق مراکز خدمات پس از فروش قابل تهیه می باشد.

گارانتی: این محصول دارای گارانتی می باشد که شرایط آن در گواهینامه همراه محصول ذکر شده است. گواهینامه گارانتی محصول باید در زمان معین پس از خرید پر شود و نگهداری گردد، تا اگر مورد خرابی پیش آمد به مرکز خدمات پس از فروش ارائه گردد. مدارک خرید باید در زمان تعمیر و استفاده از گارانتی محصول موجود باشد.

WIRELESS PARAMETER پارامترهای بی سیم

(for model with NFC function)

Parameter	Specifications
Wireless Standard	ISO/IEC 14443 Type A and NFC Forum Type 4
Frequency band	13,553-13,567 MHz (centre frequency 13,560 MHz)
Magnetic field limit	< 42dB μ A/m (at 10 meters)

(for model with Wi-Fi function)

Parameter	Specifications
Wireless Standard	802.11 b/g/n
Frequency range	2,412 GHz. - 2,484 GHz.
Max Trasmit Power	802.11b (11Mbps) +18,5 ± 2 dBm 802.11g (54Mbps) +16 ± 2 dBm 802.11n (HT20, MCS7) +14 ± 2 dBm
Minimum Receiving Sensitivity	802.11b (11Mbps) -93 dBm 802.11g (54Mbps) -85 dBm 802.11n (HT20, MCS7) -82 dBm

نکات مهم و قابل توجه مربوط به گارانتی محصول

- ۱- در صورتیکه ضمانتنامه کالای خریداری شده توسط نمایندگی مجاز شرکت پاک سرویس تکمیل شده باشد، محصول به مدت ۲۴ ماه از تاریخ نصب گارانتی می گردد.
- ۲- نصب و راه اندازی دستگاه به صورت رایگان انجام می گردد.
- ۳- هنگام خروج طولانی مدت از منزل شیرهای ورودی آب باید بسته شود.
- ۴- دستگاه هایی که نیاز به تعمیر دارند باید به همراه گارت گارانتی به تعمیرگاه فرستاده شود.
- ۵- مشتری موظف است از سلامت ظاهری دستگاه خود(خط و خش و ضرب دیدگی بدنه و اجزای ظاهری) به هنگام تحويل از فروشگاه را ندارد حاصل نماید زیرا شرکت پاک سرویس هیچگونه تعهدی جهت سلامت ظاهری دستگاه پس از تحويل گرفتن محصول از فروشگاه را ندارد
- ۶- لطفاً گارت گارانتی تا پایان مدت زمان ضمانت نگهداری شود.

مواردی که موجب نقص گارانتی می شود عبارتند از :

- ۱- سهل اتکاری و حمل نادرست و اشکالاتی که در اثر استفاده غیر اصولی مصرف گشته باشد.
- ۲- نصب محصول در حمام یا هر مکان مرطوب دیگر.
- ۳- در صورتی که هرگونه جابجایی پس از نصب یا واگذاری به غیر بدون هماهنگی با مرکز خدمات مشتریان صورت گیرد ضمانتنامه را از درجه اعتبار ساقط می نماید.

گواهی ضمانت محصول

- ۱- واحد خدمات پس از فروش این شرکت تعمیر با جاگزینی قطعات را به صورت رایگان در طی مدت ضمانت انجام خواهد داد.
- ۲- برای استفاده از امتیازات این ضمانتنامه شما باید مدارک و مستند درخصوص خرید این دستگاه و اینکه بر اساس دستورالعمل های دفترچه راهنمای مورد استفاده قرار گرفته است، ارائه کنید.
- ۳- این ضمانت نامه باعث تأثیر قرار گرفتن حقوق مدون و اجتماعی شما نمی باشد و نمایندگی شرکت مسئولیتی در قبال مواردی که در خصوص استفاده این کالا در دفترچه راهنمای آن قيد نشده است را ندارد

پال-رپیس

16:08